




- Dos alturas de acuarios en vidrio (doble acristalamiento, tintado al horno interno, color a elegir RAAL
 - Iluminación por LED 12V protegido y estanco, dobles en ambos tanques
 - Tapas correderas superiores en vidrio 5 mm con perforaciones para acceso en ambos tanques
 - 3 sistemas de filtración:
 - Física: filtro estratificado en base del tanque
 - Química: carbón superactivo en base de tanque
 - Biológica: coral triturado y concha en base de tanque inferior
- Los 3 sistemas ocupan toda la superficie de la base del tanque con una altura de 22 cm
- Soporte inferior en inox 316 con forma de expositor de pescado y apoyo circular, patas regulables en altura
 - Sistema de bombeo provisto de bomba Laguna, electromagnética y silenciosa, alto rendimiento, bajo consumo y gran durabilidad, 12.000l/h
 - Sistema hidráulico aislado térmicamente
 - 2 grupos frigoríficos compactos
 - Skimer separador de proteínas
 - Carga bogavante: desde 90 a 150 kg
 - Volumen de agua: desde 1275 l a 2512 l

| | | | | |
|------------------------|------------------------|----------------|-------|--------|
| TECNOCEAN 150 | 90 kg de bogavante | 1560x1060x1950 | 1600w | 1275 L |
| TECNOCEAN 200 | 120 kg de bogavante | 2060x1060x1950 | 1750w | 1912 L |
| TECNOCEAN 250 | 150 kg de bogavante | 2560x1060x1950 | 2100w | 2512 L |
| TECNOCEAN 200 D | 60 kg x 2 de bogavante | 2060x1060x1950 | 2300w | 1912 L |
| TECNOCEAN 250 D | 75 kg x 2 de bogavante | 2560x1060x1950 | 2500w | 2512 L |

- Tecnología en esterilización
- Fabricación con formas y medidas especiales.

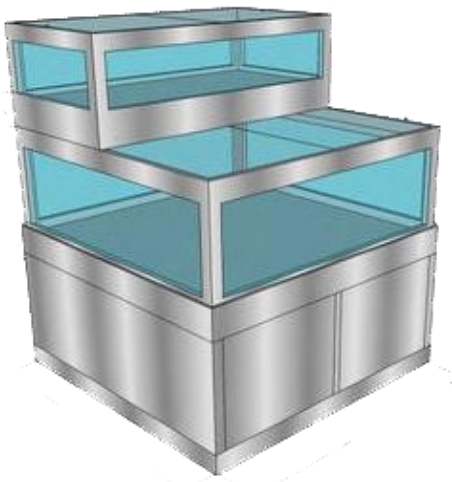

MODELO TECNOCEAN 200



- **Dos alturas de acuarios en vidrio (doble acristalamiento) de medidas**
 - **Superior: 200x 400 x 500**
 - **Inferior: 2000 x 100 x 650**
 - **Ambos en vidrio tintado al horno, color al elegir RAL**
- 2 ILUMINACIONES POR led 12v protegido y estanco, dobles en ambos tanques
- 2 tapas correderas superiores en vidrio 5mm con perforaciones para acceso, en ambos tanques
- 3 sistemas de filtración
 - Física: filtro estatificado en base del tanque,
 - Química: carbón superactivo en base del tanque.
 - Biológica: coral triturado y concha en base del tanque inferior.Los tres sistemas ocupan toda la superficie de la base del tanque con una altura de 22cm.
- Soporte inferior en inox AISI con forma de expositor de pescado y apoyo circular (según imagen) con patas regulables
- Sistema de bombeo provisto de bomba Laguna, electromagnética, silenciosa, alto rendimiento, bajo consumo y gran durabilidad, 12000 l/h
- 2 sistemas hidráulicos aislado térmicamente.
- 2 grupos frigoríficos compactos.
- Skimer separador de proteínas.
- Carga de bogavante desde 90 + 30 Kg
- Volumen de agua: desde 1912 l.
- Garantía 2 años



TecnoAcuar
FABRICACIÓN Y VENTA DE ACUARIOS

TECNOACUAR

Tel. +34 902 114 280

Tel. +34 608 50 90 74

<https://tecnoacuar.net/>

mail: tecnoacuar@tecnoacuar.net